


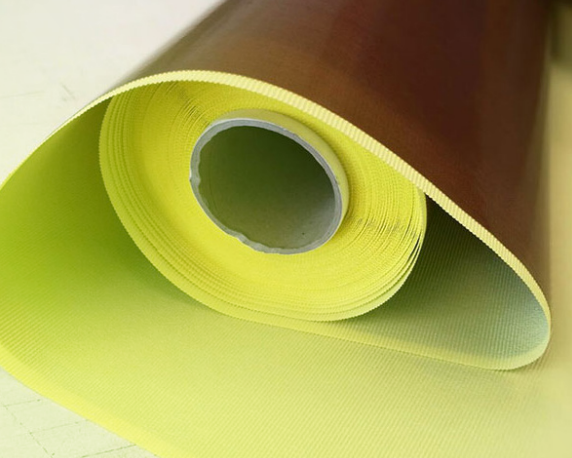

TEJIDOS TFV ADHESIVOS

TEJIDOS DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTOS DE PTFE CON ADHESIVO DE SILICONA

Con alta resistencia a la temperatura, estabilidad dimensional y resistencia a químicos abrasivos

Estos tejidos de fibra de vidrio recubiertos de teflón cuentan con una cara de silicona adhesiva sensible a la presión. El adhesivo está protegido con un revestimiento amarillo de PVC corrugado para facilitar el uso e identificación del producto.

El adhesivo de silicona sensible a la presión es perfecto para aplicaciones que requieran altas temperaturas, resistencia eléctrica y resistencia mecánica. Material apto para entrar en contacto con alimentos

Líderes en Fabricación de Tejidos

Nuestros tejidos cumplen las más estrictas normas de los mercados para los que se fabrican cubriendo un gran rango de aplicaciones.

Recomendaciones de Uso

Antes de aplicar en tejido, la superficie debería estar limpia y sin grasa, humedad o partículas. Si la superficie es muy irregular podría no pegarse bien. Al colocar el tejido, se recomienda aplicar presión ya sea mediante un rodillo, una prensa o las manos.

Condiciones generales de almacenamiento:

- Temperatura: entre 10 °C y 27 °C
- Humedad: 25 a 50 %
- Evitar contacto directo con el sol

Principales Beneficios

- Resiste a temperaturas entre -73 °C y 260 °C
- Excelente resistencia al desgarro
- Posibilidad de manipular el material a las especificaciones concretas de cada cliente
- Resistente a grasas y aceites

Aplicaciones

- Sellado por calor, máquinas de empaquetado y superficie anti-adherente en herramientas de unión
- Manufactura de materiales compuestos
- Hornos de grillado y producción de alimentos
- Equipamiento de planchado y prensado industrial
- Revestimiento de cilindros de secado y conductos

Regulaciones

- Este producto no contiene ninguna de las sustancias descritas en la directiva RoHS y no afecta el cumplimiento de la misma.
- Cumple con los requisitos de FDA 21 CFR 177.1550 para entrar en contacto con alimentos
- Material de fabricación UE bajo la normativa ISO 9001/2015



TEJIDOS TFV ADHESIVOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de Temperatura:	-73 °C a 260 °C	Tejido:	Fibra de Vidrio
Contacto con alimentos:	Cumple los requisitos FDA Compatible con grasas y aceites	Revestimiento	PTFE Anti-adherente Adhesivo de silicona sensible a la presión

MODELOS Y PROPIEDADES

Referencia	Espesor	Espesor Total	Peso	Adhesión	Anchura Estándar (mm)
TFV-0008	0,075 mm	0,125 mm	135 g/m2	22 N/5 cm	1000
TFV-0012	0,125 mm	0,175 mm	255 g/m2	27 N/5 cm	1000 / 1525
TFV-0016	0,140 mm	0,190 mm	296 g/m2	28 N/5 cm	1000 / 1525
TFV-0025	0,240 mm	0,300 mm	490 g/m2	30 N/5 cm	1000 / 1500
TFV-0036	0,350 mm	0,420 mm	680 g/m2	37,5 N/5 cm	1000