

MADE IN FRANCE



Programmation



Temps de préchauffage



Ecran tactile



Changement Rapide plateau



Réglages Pneumatiques



Pédale
Pro & Air Pro uniquement



Membrane
(AIR PRO version)



10 ans de garantie
sur les éléments chauffants



3 ans de garantie
sur la machine



- Répartition parfaite de la chaleur et de la pression
- Double plateaux inférieurs de 40x50 cm
- Membrane (Air Pro) pour épouser les surépaisseurs
- Châssis robuste
- Hauteur importante entre les plateaux
- Commande par pédale (Pro et Air Pro)
- Commande bi-manuelle (Duplex Lite)
- Convient aux applications de transfert laser et au séchage de prétraitement
- Idéal pour une production élevée

Email

sales@sefa.fr
support@sefa.fr
www.sefa.fr



Phone

Office : + 33 4 68 74 05 89



Address

SEFA SAS
Z.I. PASTABRAC
11 260 ESPERAZA (FR)



Chemica | Stillscreen | Sefa | Elms | Sporting ID | TransferID

CARACTERISTIQUES TECHNIQUE

Poids	193 kg
Pression	625 gr/cm ²
Temperature max	220°C
Courant	240V
Puissance	2200 W
Amperage	10 A
Plaque	40X50 cm
Epaisseur maximale	45 mm

Caractéristiques

Pneumatique
Ouverture automatique
Fermeture automatique
Jeannette reversible
Housse nomex incluse



COMPRESSEUR SILENCIEUX

COMP-111
42dB 50L 111L/min

PROGRAMMATION



Electronique tactile développée par Sefa
Régulation précise et rapide (contrôle PID)
Paramètres de régulation adaptatifs selon les applications : flex, sublimation sur textile, sublimation sur supports rigides, DTG...
Electronique avancée
- Recettes entièrement modifiables
- Temps indépendant pour chaque plateau
- Multi timer (jusqu'à 4 temps différents)
- Multi pression (2 différentes)
- Compteurs de cycles
- Fonction d'arrêt du cycle
- Mode ECO
De 0 à 60 min (précision +/- 1%)
De 15 à 220°C (précision +/- 1%)
Temps de chauffe pour atteindre 180°C : 12 min

ACCESSOIRES OPTIONELS




TABLE DE SUPPORT

TAB-98-PRO
Table de support



JEU DE 4 PLATEAUX

PLA-SET
12 x 8 cm, 15 x 15 cm,
12 x 45 cm, 25 x 30 cm




PLAQUE DTG

PLA-DRY M
Plateau éponge pour sécher les vêtements prétraités




PLATEAU CHAUFFANT

ACC-CHAUD-INF V3
Plateau inférieur chauffant de 40 x 50cm qui s'adapte à toutes les presses SEFA (boîtier électronique individuel inclus).




PLATEAU CHAUSSURES

PLA-SET
Plateau spéciale qui s'adapte au textile et chaussures en tissu et de sport (côté et talon).

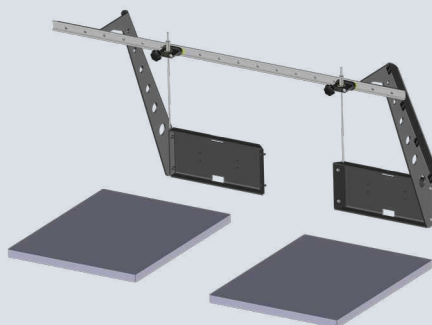

POINTEUR LASER

CROI-160
Système laser pour placer vos transferts avec plus de précision (2 à 4 lasers)




PLATEAU MEMBRANE

(Air Pro seulement)
PLA-3035 AIRCLAM
PLA4050 AIRCLAM
Plateau membrane 30 x 35 cm ou 40x50cm - Pour épouser les surépaisseurs

DIMENSIONS



Jeannette réversible à 180°
avec système de changement rapide du plateau

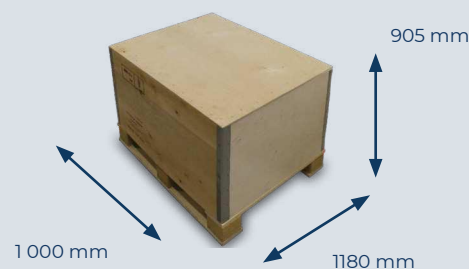

Poids boîte CAI-DU-PRO : 46 kg

MADE IN FRANCE



Setting programs



Pre-heat time



Touch screen



QuickRelease® system



Pneumatic



Foot pedal
Pro & Air Pro only



Membrane
(AIR PRO version)



10 year warranty
on heating elements



3 year warranty
on the machine



- Perfect heat and pressure distribution
- Double lower plates of 40x50 cm (16x20")
- Membrane (Air Pro) to fit over thicknesses
- Sturdy frame
- High height between the plates
- Foot pedal control (Pro and Air Pro)
- Two-hand control (Duplex Lite)
- Suitable for laser transfer and pre-process drying applications
- Ideal for high production

Email

sales@sefa.fr
support@sefa.fr
www.sefa.fr



Phone

Office : + 33 4 68 74 05 89



Address

SEFA SAS
Z.I. PASTABRAC
11 260 ESPERAZA (FR)



TRANSFER
YOUR IMAGINATION

Chemica | Stillscreen | Sefa | Elms | Sporting ID | TransferID

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Weight	193 kg / 425 lb
Pressure	625 gr/cm ²
Max temperature	220°C / 429°F
Power supply	240V (single phase)
Electric power	2200 W
Amperage	10 A
Plate	40X50 cm / 16x20"
Max product thickness	45 mm

Features	Pneumatic Automatic opening Automatic closing Reversible C-shaped lower part Nomex cover included
----------	--



SILENT COMPRESSOR

COMP-111
42dB 50L 111L/min

SETTINGS



Touch-sensitive electronics developed by Sefa

Precise, fast regulation (PID control)

Adaptive control parameters for specific applications: flex, textile sublimation, rigid sublimation, DTG...

Advanced electronics

- Fully editable recipes
- Independent time for each plate
- Multi timer (up to 4 different times)
- Multi-pressure (2 different pressures)
- Cycle counters
- Cycle stop function
- ECO mode

From 0 to 60 min (accuracy +/- 1%)

From 15 to 220°C (accuracy +/- 1%)

Heating time to reach 180°C: 12 min

OPTIONAL ACCESSORIES




SUPPORT TABLE

TAB-98-PRO
Support table



SET OF 4 PLATES

PLA-SET
12 x 8 cm, 15 x 15 cm,
12 x 45 cm, 25 x 30 cm




DTG PLATE

PLA-DRY M
Sponge plate to dry prereated clothes




LOWER HEATING PLATE

ACC-CHAUD-INF V3
Lower 40 x 50 cm heating plate that fits
all SEFA presses (individual electronic box
included)




SHOES PLATE

PLA-SET
Special plate that fits textile
and sport shoes (side and back)

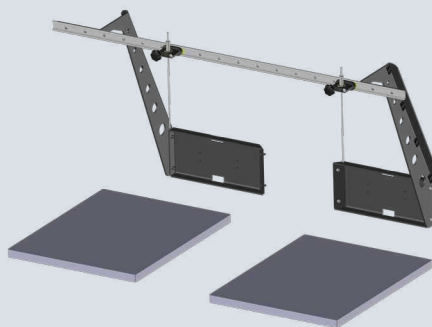

LASER POINTER

CROI-160
To place your transfers with more
precision (2 to 4 lasers)




MEMBRANE PLATE

(Air Pro only)
PLA-3035 AIRCLAM
PLA4050 AIRCLAM
Membrane plate 30 x 35
cm or 40x50cm - To fit over
thicknesses

DIMENSIONS



180° reversible
C-shaped lower part with
Quick Release system

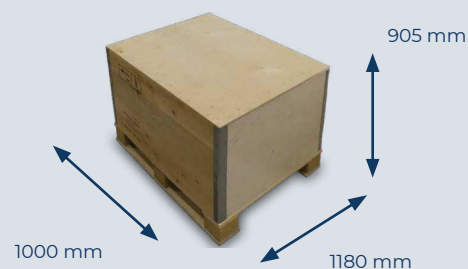

Box weight CAI-DU-PRO : 46 kg

MADE IN FRANCE



Programmierung



Vorwarmezeit



Touchscreen



Schneller Wechsel der Platte



Pneumatisch



Nur Fußpedal
Pro und Air Pro



Membran
(AIR PRO)



10 Jahre Garantie
auf die Heizelemente



3 Jahre Garantie
auf die Maschine



- Perfekte Verteilung von Hitze und Druck
- Doppelte untere Ablageflächen von 40x50 cm (16x20").
- Membran (Air Pro) zum Anpassen an Überstärken
- Robuster Rahmen
- Große Höhe zwischen den Platten
- Zwei-Pedal-Bedienung (Pro und Air Pro)
- Zweihandbedienung (Duplex Lite)
- Geeignet für Lasertransferanwendungen und Vorbehandlungstrocknung.
- Ideal für hohe Produktion

Email

sales@sefa.fr
support@sefa.fr
www.sefa.fr



Phone

Office : + 33 4 68 74 05 89



Address

SEFA SAS
Z.I. PASTABRAC
11 260 ESPERAZA (FR)



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Gewicht	193 kg
Druck	625 gr/cm ²
Maximale Temperatur	220°C
Stromversorgung	240V (einzelfase)
Elektrische Energie	2200 W
Stromstärke	10 A
Tabletts	40X50 cm
Maximale Produktdicke	45 mm

Merkmale

Pneumatisch
Automatisches Öffnen
Automatisches Schließen
Reversible C-förmiges Teil
Inklusive Nomex-Bezug



LEISER KOMPRESSOR
COMP-111
42dB 50L 111L/min

PROGRAMMIEREN



Von Sefa entwickelte Touchscreen-Elektronik
Präzise und schnelle Regelung (PID-Regelung)
Adaptive Regelparameter je nach Anwendung: Flex, Sublimation auf Textilien, Sublimation auf starren Materialien, DTG...
Fortschrittliche Elektronik
- Vollständig veränderbare Rezepte
- Unabhängige Zeit für jedes Tablett
- Multi-Timer (bis zu 4 verschiedene Zeiten).
- Multidruck (2 verschiedene)
- Zyklusähler
- Funktion zum Anhalten des Zyklus
- ECO-Modus
Von 0 bis 60 min (Genauigkeit +/- 1%)
Von 15 bis 220°C (Genauigkeit +/- 1%)
Aufheizzeit um zu erreichen 180°C: 12 min

OPTIONALES ZUBEHÖR




UNTERSTÜTZUNGSTABELLE

TAB-98-PRO
Unterstützungstabelle



SATZ VON 4 PLATTEN

PLA-SET
12 x 8 cm, 15 x 15 cm,
12 x 45 cm, 25 x 30 cm




DTG PLATE

PLA-DRY M
Frottee-Tablett zum Trocknen von
vorbehandelter Kleidung




UNTERE GRILLPLATTE

ACC-CHAUD-INF V3
Untere 40 x 50 cm Heizplatte passend
für alle SEFA-Pressen
(individuelle elektronische Box
enthalten)




SCHUHABLAGE

PLA-SET
Spezielles Tablett, das sich an Textilien
und Stoffe sowie Sportschuhe (Seite und
Ferse)

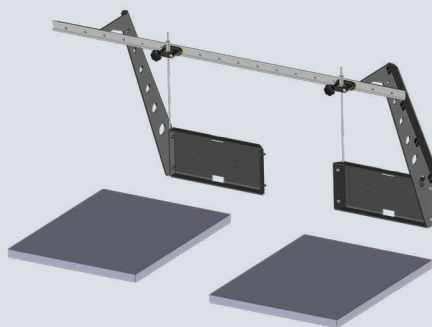

LASERPOINTER

CROI-160
Um Ihre Überweisungen mit mehr zu
platzieren Präzision (2 zu 4 Lasers)




MEMBRANTABLETT

(Air Pro only)
PLA-3035 AIRCLAM
PLA4050 AIRCLAM
Membrantablett 30 x 35 cm oder
40x50cm. - Zum Anpassen an
Überstärken

GRÖßE



180° Wende-Jeannette
mit Tischschnellwechselsystem

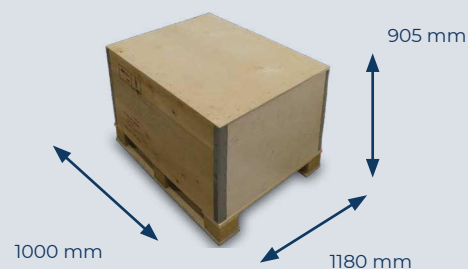

Kartongewicht CAI-DU-PRO : 46 kg

MADE IN FRANCE



Programas



Tiempo de precalentamiento



Pantalla táctil



Sistema de liberación rápida



Neumático



Pedal
Pro y Air pro solamente



Membrana
(AIR PRO)



10 años de garantía
en los elementos calientes



3 años de garantía
en la máquina



- Perfecta distribución del calor y la presión
- Doble fondo de bandejas de 40x50 cm (16x20")
- Membrana (Air Pro) para ajustar sobre espesores
- Bastidor robusto
- Gran altura entre las platos
- Mando de pedal (Pro y Air Pro)
- Mando a dos manos (Duplex Lite)
- Adecuada para aplicaciones de transferencia láser y secado previo al proceso
- Ideal para alta producción

Email

sales@sefa.fr
support@sefa.fr
www.sefa.fr



Phone

Office : + 33 4 68 74 05 89



Address

SEFA SAS
Z.I. PASTABRAC
11 260 ESPERAZA (FR)



Chemica | Stillscreen | Sefa | Elms | Sporting ID | TransferID

CARACTERISTICAS TECNICAS

Peso	193 kg
Presion	625 gr/cm ²
Temperatura max	220°C
Fluido	240V
Potencia	2200 W
Amperaje	10 A
Lamina	40X50 cm
Epesor maximo	45 mm

Características	Neumático Apertura automática Cierre automático Plato inferior reversible Funda nomex incluida
-----------------	--



COMPRESOR SILENCIOSO

COMP-111
42dB 50L 111L/min

PROGRAMACION



Electrónica táctil desarrollada por Sefa
Regulación precisa y rápida (control PID)
Parámetros de regulación adaptables en función de la aplicación: flex, sublimación sobre textil, sublimación sobre sustratos rígidos, DTG, etc.
Electrónica avanzada
- Recetas totalmente editables
- Tiempo independiente para cada plancha
- Temporizador múltiple (hasta 4 tiempos diferentes)
- Multipresión (2 presiones diferentes)
- Contadores de ciclo
- Función de parada de ciclo
- Modo ECO
De 0 a 60 min (precisión +/- 1%)
De 15 a 220°C (precisión +/- 1%)
Tiempo de calentamiento para alcanzar 180°C : 12 min

ACCESORIOS OPCIONALES




MESA DE SOPORTE

TAB-98-PRO
Mesa de soporte



JUEGO DE 4 TABLEROS

PLA-SET
12 x 8 cm, 15 x 15 cm,
12 x 45 cm, 25 x 30 cm




LAMINA DTG

PLA-DRY M
Bandeja de esponja para secar ropa
pretratada.




PLATO CALEFACTOR

ACC-CHAUD-INF V3
Placa inferior calefactable de 40 x 50 cm
que se adapta a todas las prensas SEFA (caja
electrónica individual incluida).




PLATEAU CHAUSSURES

PLA-SET
Bandeja especial que se adapta al textil
y calzado de tela y deportivo (laterales y
de tacón).

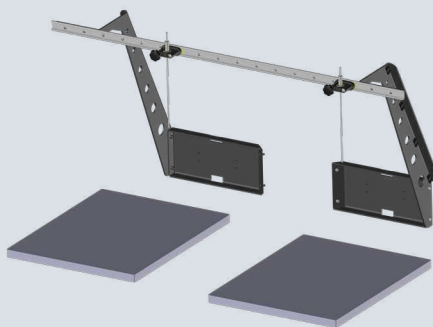

PUNTERO LÁSER

CROI-160
Sistema láser para colocar tus
transfer con más precisión
(De 2 a 4 láseres)




MEMBRANTABLETT

(Air Pro only)
PLA-3035 AIRCLAM
PLA4050 AIRCLAM
Membrantablett 30 x 35 cm oder
40x50cm - Zum Anpassen an
Überstärken

DIMENSIONES



Jeannette reversible a 180° con
sistema de cambio rápido de la
plataforma

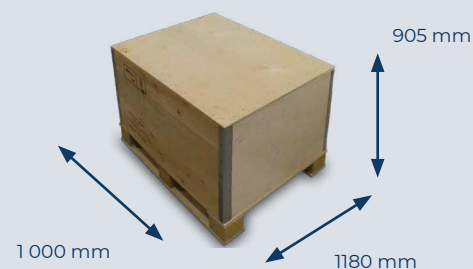

Peso de la caja CAI-DU-PRO : 46 kg